




# LIGHTBEN Plus™



**LIGHTBEN Plus™** è un pannello composito ultraleggero prodotto accoppiando un'anima in Policarbonato trasparente costituita da celle cilindriche a pelli di rivestimento in PETG trasparente incolore e finiture lucida o satinata, **LIGHTBEN Plus™** è studiato per applicazioni in interni in cui sia richiesta la resistenza al fuoco (Classe 1 Italia, B1 Germania) o la protezione ai raggi UV provenienti da sorgenti luminose artificiali o naturali attraverso vetrare / lucernai. La particolare struttura di questo prodotto crea una parziale trasparenza, variabile in funzione dell'angolo di visuale, mentre le lastre esterne accoppiate all'alveolare consentono di modulare la trasmissione della luce in intensità e colore. Grazie a queste peculiari caratteristiche estetiche unite ad una notevole leggerezza e rigidità, **LIGHTBEN Plus™** trova un vasto impiego nell'architettura di interni e nell'arredo. Il pannello **LIGHTBEN Plus™** è facile da tagliare ed è possibile rifinirlo con accessori standard come profili, telai, maniglie e cerniere.

***LIGHTBEN Plus™** is a ultra-light composite panel produced bonding a core made of Polycarbonate transparent cylindrical cells with external layers in transparent PETG with satin or glossy finishes. **LIGHTBEN Plus™** is designed for indoor applications where fire resistance is required (Class 1 Italy, B1 Germany ) or UV protection from light coming from artificial sources or through windows or skylights. The particular structure of the panel creates a partial transparency which varies according to the visual angle, while the external layers allow a variation in transmittance and colour shading of the light. Thanks to these special aesthetical features and an outstanding lightweight and stiffness, **LIGHTBEN Plus™** is suitable for a wide variety of indoor applications. Easy to cut **LIGHTBEN Plus™** panel can be finished with standard accessories profiles and systems such as frames, handles, hinges.*

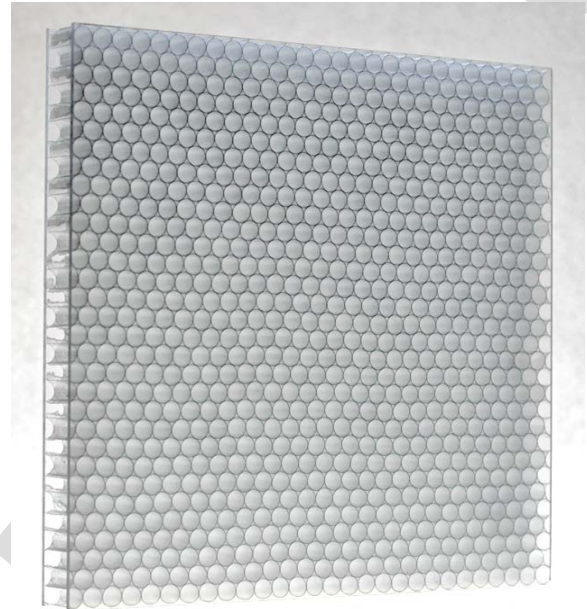

## TECHNICAL DATA SHEET

	LIGHTBEN Plus™ Clear T / Clear	LIGHTBEN Plus™ UVP			
ANIMA ALVEOLARE / HONEYCOMB CORE	Policarbonato / Polycarbonate				
PELLI DI RIVESTIMENTO / EXTERNAL SKINS	PETG	PC ( Polycarbonate)			
SPESSORE / THICKNESS [mm]	19 ±0,5mm	19 ±0,5mm			
LUNGHEZZA / LENGTH [mm]	3015 ±2	3015 ±2			
LARGHEZZA / WIDTH [mm]	1000 +1/-2	1000 +1/-2			
PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT [KG/m <sup>2</sup> ]	6,00	5,80			
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO / FIRE RATE	Classe 1 * / B1 Class **	-			
COEF. DILATAZIONE TERMICA / COEF. THERMAL EXPANSION [mm/m <sup>2</sup> K]	0,067	0,067			
TEMPERATURA DI SERVIZIO / SERVICE TEMPERATURE [°C]	-10 / +50	-10 / +50			
ISOLAMENTO TERMICO / THERMAL INSULATION (UNI-EN 674) [W/m <sup>2</sup> °K]	3,0	3,0			
ISOLAMENTO ACUSTICO R <sub>w</sub> / SOUND INSULATION R <sub>w</sub> (UNI-En ISO 354) [db]	22	22			
ASSORBIMENTO ACUSTICO α <sub>w</sub> / SOUND ABSORPTION α <sub>w</sub> (ISO 11654) [db]	-	-			
MOD. DI ELASTICITA' APPARENTE / MOD. OF ELASTCITY (UNI-EN 310) [N/mm <sup>2</sup> ]	700	700			
CARICO DI ROTTURA A FLESSIONE / BENDING STRENGHT (UNI-EN 310) [N/mm <sup>2</sup> ]	22	22			
RIGIDEZZA A FLESSIONE / BENDING STIFFNESS [N·m <sup>2</sup> ]	400,1	400,1			
RESISTENZA A COMPRESIONE / COMPRESSIVE STENGHT [N/mm <sup>2</sup> ]	1,0	1,0			
TSET-VALUE (TOTAL ENERGY SOLAR TRANSMITTANCE) (UNI-EN ISO 1217:1990)	ANGOLO DI INCIDENZA LUCE SOLARE / SUN ELEVANTION ANGLE				
	0°	15°	30°	45°	60°
LIGHTBEN Plus™ UVP Clear T / Plus UVP 19mm	76%	70%	67%	61%	50%
LIGHTBEN Plus™ UVP Clear S 19mm	74%	70%	66%	60%	44%

\* UNI 9177 | \*\* DIN 4102-1