PC 16-5 Deco Stripe

SUMPLASTECNIC

rodeca®
Translucent Building Elements

Technical Data Sheet

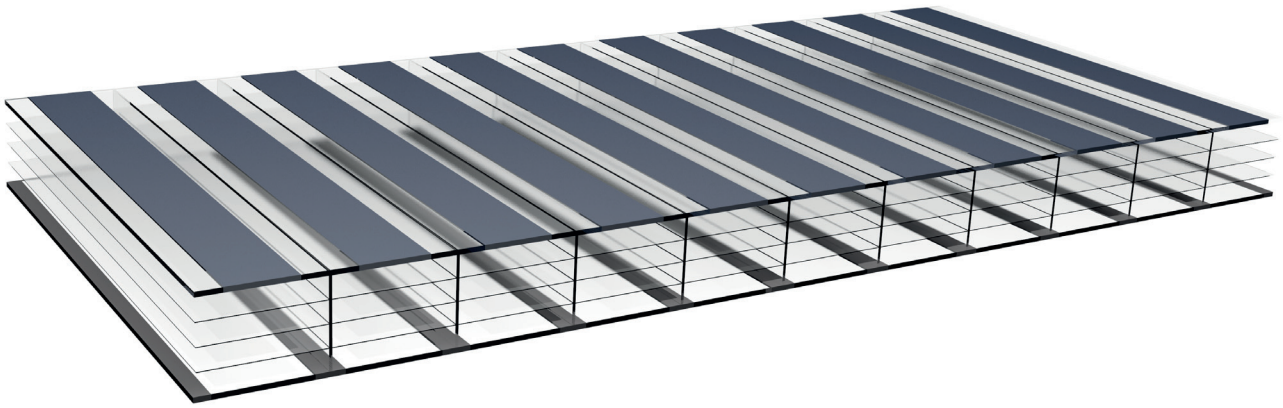

La plancha multipared PC 16-5 DecoStripe es otro resultado de la tecnología de extrusión innovadora y de alto rendimiento de **RODECA**. El cuerpo principal es claro y las capas exteriores están provistas de amplias líneas de sombreado. Esta técnica ofrece tanto un efecto de sombreado como de diseño único. Las rayas introducidas en la lámina multipared durante la extrusión pueden colorearse según los requisitos del cliente.

RODECA PLACAS CELULARES

Product properties	
Ancho	630 mm - 1250 mm**
Espesor	16 mm
Peso	approx. 2800 g/m²
Estructura	5 paredes / 4 camaras
U_p-Value	2,0 W/m²K vertical 2,1 W/m²K horizontal
Clasificaciuon al fuego	B-s1, d0
Tolerancias de produccion	EN 16153
Transmisión de luz	clear - Lineas en blanco opaco approx. 38%* clear - Lineas en negro mat approx. 18%*
Proteccion - UV	coextruted UV-protececcion en ambas caras
Admision UV	< 1 %, wavelengths until 380 nm stopped almost a 100 %
Coeficiente de expansión termica	0,065 mm/m/°C
Colores	Clear - stripes white opaque or black mat further combinations (on request**)

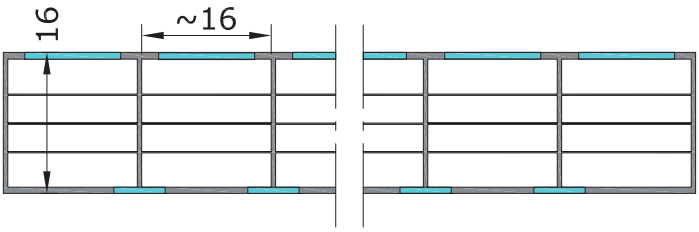

*Valores basadosen mediciones internas.
** Cantidad minima de pedido

Los productos de RODECA llevan la marca CE y han sido probados según diferentes criterios. Los productos son controlados por un laboratorio propio y con garantías de calidad. Tenga en cuenta que las placas multipared deben llevar el marcado CE de acuerdo con la norma de producto EN 16153. Sin embargo, el marcado CE de las placas multipared no sustituye a los requisitos de las pruebas de uso en relación con los códigos de construcción/reglamentos de construcción asociados. Éstas deben ser tenidas en cuenta obligatoriamente por el proyectista / instalador y, si es necesario, el cliente debe aportar la correspondiente prueba de usabilidad.
Datos sujetos a cambios.