


Rodeca MFP



Características del producto


Ancho:	600mm
Espesor:	10 mm
Up-value:	approx. 2,7 W/m²K
Peso:	approx. 2,6 kg/m²
Pared/cámaras:	4 paredes/ 3 cámaras
Clasificación al fuego:	B-s1,d0 according to EN 13501
Tolerancias de producción:	EN 16153
Transmisión de luz:	crystal ca. 68%
	opal ca. 53%

Colores:
Standard: crystal, plata
color a petición

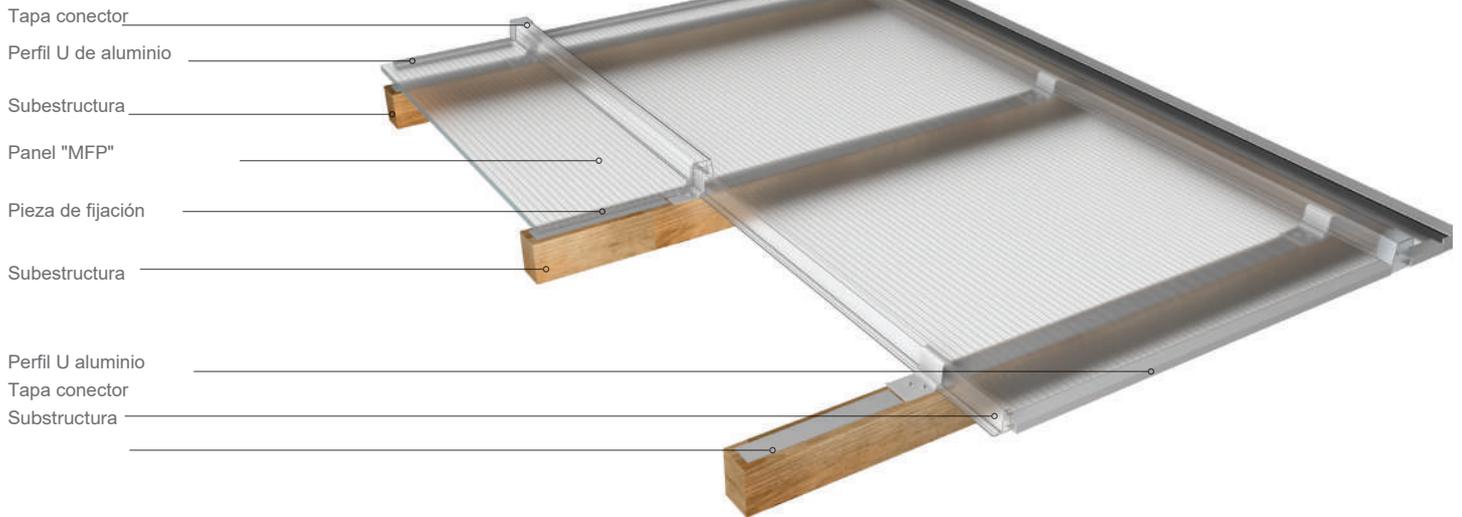


Los siguientes diagramas muestran los anchos de vano recomendados en función del tipo de instalación.

Los valores sólo son válidos en relación con los accesorios originales del sistema Rodeca y no pueden sustituir a los cálculos estáticos relacionados con el proyecto.

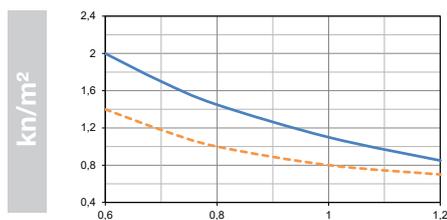

l [m]

— 1) Instalación en estructura de aluminio con perfil U de aluminio y tapa conector.
- - 2) Instalación en estructura de aluminio con perfil U de aluminio y tapa conector.

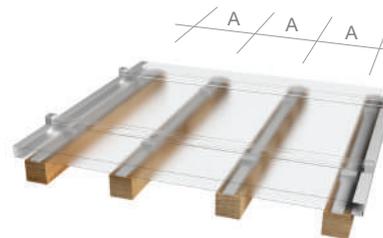

Rodeca MFP

PC 2253-2



Ancho: 250 mm Colores: crystal / opal /
Espesor: 3 mm Color
Up-value: approx. 4,6 W/m²K

PC 2610-4



Ancho: 600 mm Colores: crystal / opal /
Espesor: 10 mm Color / DecoColor
Up-value: approx. 2,7 W/m²K

PC 2250-10-4



Ancho: 250 mm Colores: crystal / opal /
Espesor: 10 mm Color
Up-value: approx. 2,7 W/m²K

PC 2625-5



Ancho: 600 mm Colores: crystal / opal /
Espesor: 25 mm Color / DecoColor
Up-value: approx. 1,7 W/m²K

Principio básico

